

Anleitung - Tischtennisschläger




Empfohlenes Werkzeug:

[Dekupiersäge](#) / [Handsäge](#), [Hobel](#), [Schleifpapier](#), [Holzleim](#), [Leimklemmen](#), [Schere](#), Stift/Kuli, Leinöl & [Pinself](#)

Material:

Den [Bausatz für einen TT-Schläger](#) findet ihr bei uns im Shop. Oder ihr nutzt Folgendes:

- * *Pressspanplatte für Schläger-Grundplatte (mind. ca. 40 x 30 cm groß & ca. 6 mm dick)*
- * *eher schwereres Holz / Holzleisten für die Griffe, z.B. Linde, Eiche oder NUR recyceltes!!! Mahagoni, (mind. ca. 5 x 20 cm, 6-8 mm dick)*
- * *Korkmatte (3 mm) als Belag (gibt's in den meisten Baumärkten oder günstig auch bei Ebay als Meterware), alternativ z.B. Moosgummi oder Moosgummi & Teichfolie kombiniert*


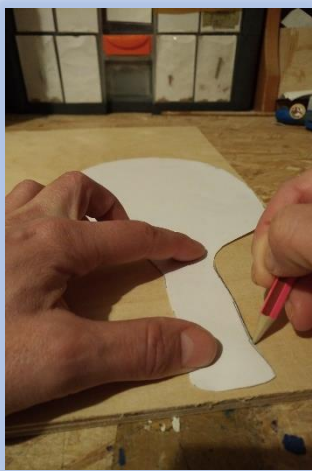


Schritt 1: [Vorlage mit Schläger-Form](#) ausdrucken, ausschneiden und die ausgeschnittene Form auf der (Pappelsper-)Holzplatte mit einem Stift umranden, dies wird die Grundplatte des Schlägers und gibt bereits die Griffform vor



Schritt 2: Grundplatte des Schlägers aussägen (je nach verwendetem Holz mit Laubsäge, Stichsäge oder Dekupiersäge) und anschließend Ränder gut abschleifen (mit Schleifpapier)

Schritt 3: Griff mit einem Bleistift/Kuli eng auf dem Holz für die Griffe aufzeichnen, 2 Griff-Hölzer aussägen, grob schleifen, beide Griffe mit einem Einhandhobel zur Mitte hin einen halben Finger breit abschrägen (siehe Foto), alles gut schleifen und säubern

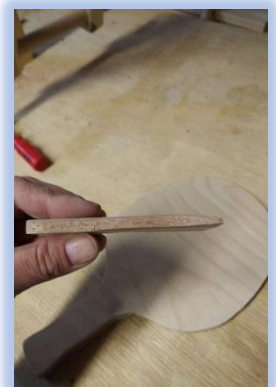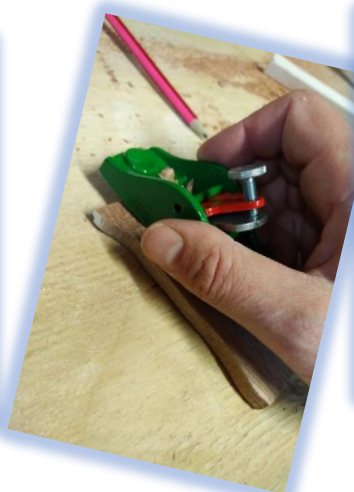

Schritt 4: Leim auftragen, ausgesägte Griffe auf die Grundplatte leimen, mit Leimklemmen/Schraubzwingen aufeinanderpressen - gut durchtrocknen lassen (mind. 30 Minuten)



Schritt 5: den Griff mit Schleifpapier fein schleifen/abrunden, bis er sich gut anfasst, der Griff kann für eine noch bessere Haptik (wie sich etwas anfasst) natürlich auch geschnitzt werden

Schritt 6: Griff und Seiten des Schlägers mehrmals mit Leinöl(-firnis) bestreichen (trocknen lassen, neue Schicht etc.)



Schritt 7: Tischtennisschläger-Grundplatte samt Griff auf der 3mm-dicken Korkmatte mit Stift eng umranden, an der Umrandung mit Schere vorsichtig ausschneiden, andere Seite wiederholen, schließlich beide ausgeschnittenen Matten aufleimen - Leim gut verstreichen, sodass die Holzplatte vollständig bedeckt ist, mit etwas Schwerem (z.B. einem Bücherstapel) pressen und trocknen lassen



Schritt 8: bei <https://www.pingpongmap.net> die nächste Platte suchen, Ball einstecken - und dann lasst es pingen und pongen!



F-E-R-T-I-G.

